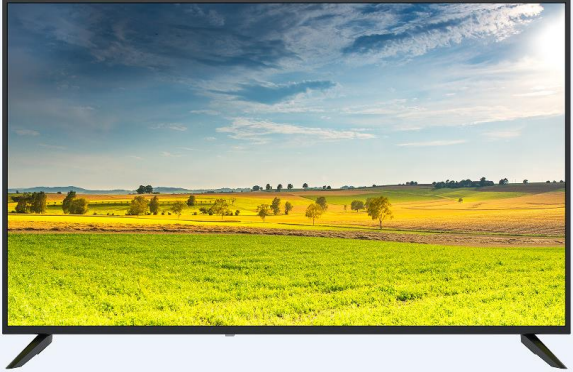


LED-5002SMT

ΠΑΝΕΛ			
ΠΑΝΕΛ	INNOLUX/CEC		
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	DLED		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	16:9		
ΑΝΑΛΥΣΗ	3840*2160		
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	250cd/m2		
ΑΝΤΙΘΕΣΗ	5000:1		
ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ	178° * 178°		
ΧΡΩΜΑΤΑ	16. 7M		
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	8ms		
ΗΧΟΣ			
ATV	BG, DK, I, L,M,N,NICAM/A2		
DTV	MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/DoblyAC3		
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ	NICAM		
Maximum Audio Output	2×10W (speaker 6Ω12W)		
Equalizers	YES		
Effects	YES		
VIDEO			
ATV	PAL, SECAM,NTSC	Progressive Scan	YES
DTV	DVB-T/T2/C/S/S2	HD Ready	YES
INPUTS/CONNECTIONS		PC Resolution	/
RJ45	1	HDMI Resolution	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
OPTICAL	1	Color Temperature Adjustment	YES
HDMI2.0	3		
AV IN	1		
TV(DVB-S/S2)	1		
TV(DVB-C/T/T2)	1		
USB2.0	2		
CI	1	OS	(AOSP)Android 11
EARPHONE OUT	1	DDR	1.5G
		eMMC FLASH	8G
		CPU	ARM CA53 Quad core with Max 1.45GHz
		GPU	G52MC1
		RJ45 NETWORK	10/100M auto-identification and DHCP
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΡΕΥΜΑ			
Κατανάλωση στη λειτουργία	100W		
Κατανάλωση Standby	≅ 0.5W		
		AC 100-240V 50/60Hz	
ACCESSORIES		ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ	NAI	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	NAI
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ	ΟΧΙ	ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ	NAI
ΠΟΔΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	NAI		
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	NAI		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΒΑΡΟΣ	
Unit(mm)	1Pc/1Carton(mm)	Net(Kg)	1Carton(Kg)
1123.5*649*77.3	1210*126*735	9,1	12,5